FEU COMPACT SOLAIRE À LED

GSC-3

2 à 5 MN

Contrôle Bluetooth®

Le modèle GSC-3 est un feu d'horizon compact solaire à LED pouvant atteindre une portée jusqu'à 5 MN @ 0.74T.

Atouts du GSC-3 :

- Une ou deux batteries, pour une meilleure autonomie

- Forte autonomie grâce à la faible consommation de la technologie LED

- Mise en service rapide et facile d'utilisation avec l'application GISMAN Bluetooth®

- Charge Port inclus

- Hautes performances même dans des conditions extrêmes

- Connectivité cybersécurisée

- Garantie 3 ans

- Durée de vie au-delà de 10 ans

- Conforme aux recommandations de l'AISM

Caractéristiques Techniques

- Divergence verticale : > 7 ° @ 50% et 20° @10%
- Couleurs disponibles : blanc, rouge, vert et jaune
- Rythmes programmables : 369 + 1 personnalisable
- Correction Allard pour flashs courts
- Portée programmable
- Seuils de luminosité programmable
- Gestion de l'autonomie (réduction de l'intensité si tension de batterie critique)
- Charge Port pour recharger facilement la batterie avec un chargeur externe sans avoir à ouvrir le feu après une longue période de stockage
- Programmation et communication par application Bluetooth®

En indiquant votre localisation et les performances attendues, le calculateur solaire en ligne GISMAN vous guidera pour faire le meilleur choix parmi notre gamme de feux compacts solaires :

https://calculator.gisman-web.com

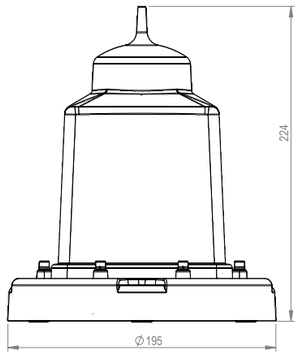



PERFORMANCES OPTIQUES*

Couleurs	Blanc	Rouge	Vert	Jaune
Intensité Imax (Cd)	76	76	76	62
Portée (MN) @0,74T	2 à 5 MN			
Portée (MN) @0,85T	1 à 6 MN+			

*L'intensité peut varier selon les tolérances de fabrication.

Vérifiez la portée maximale de votre feu avec le calculateur solaire en ligne:
https://calculator.gisman-web.com

MATÉRIAUX

Base du feu : polycarbonate - stabilisé contre les UV
Enveloppe : polycarbonate - stabilisé contre les UV

MODULES SOLAIRES

4 modules monocristallins de 1,4 W / 12 V chacun

BATTERIE

Batterie à décharge profonde LCB (Lead Crystal)
1 ou 2 batteries de 4 Ah / 6 V

CERTIFICATIONS ET TESTS

CE : Directive 2014/53/UE
IALA : couleurs conformes R0201
Certification ISO 9001-2015
Étanchéité : IP 68 - IEC 60529
Cybersécurité : référentiel NIST 800
Vibrations : MIL STD 202G
Chocs : MIL STD 202G
Chocs thermiques : IEC 60945
Brouillard salin : IEC 60945

POIDS

1,6 kg (batterie 4 Ah) / 2,3 kg (batterie 8 Ah)

FIXATION

4 vis M6 sur Ø150mm

TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT

De - 40 °C à + 65 °C

Options disponibles

Synchronisation par GPS

Switch ON/OFF pour stockage prolongé

Comment commander votre feu?

Code commande : GSC-3-[C]-[BATT]-CP-[OPT]

Le code de commande se compose de :

1. La **référence** du feu : GSC-3
2. La **couleur** du feu : W (Blanc), R (Rouge), G (Vert) ou Y (Jaune)
3. La **capacité** de la batterie : 4AHLCB ou 8AHLCB
4. Une ou plusieurs des **options** disponibles :
- GPS : GS
- Switch : SW

Exemple : feu GSC-3 jaune avec batterie 8Ah + option GPS + option Switch
-> code commande : GSC-3-Y-8AHLCB-CP-GS-SW

Vous avez votre code ! Vous pouvez passer la commande par email à support@gisman.fr ou par téléphone.

Articles complémentaires disponibles sur demande :
- Télécommande IR
- Kit visserie anti-vandalisme + tournevis
- Alimentation externe
- Adaptateur pour montage 4 vis M10 sur Ø200mm

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

V4 - 08/2025

GISMAN

www.gisman.fr

Tel: +33 (0)2 97 29 41 21 - contact@gisman.fr
12 impasse du Bois - Z.A. de Kerstran 1 - 56400 Brech (France)

IALA