

FEU COMPACT SOLAIRE À LED GSC-5-ES

2 à 6 MN+



Contrôle Bluetooth®

Le GSC-5-ES est un feu d'horizon compact solaire à LED pouvant atteindre une portée jusqu'à 6 MN+ @ 0,74T.

Atouts :


- Grande autonomie grâce à la technologie LED
- Mise en service rapide et facile d'utilisation avec l'application GISMAN Bluetooth®
- Hautes performances même en conditions extrêmes
- Système de supervision cybersécurisé A2NGO en option
- Option AIS intégré, disponible en complément de l'option supervision. Visualisation des informations sur A2NGO
- Garantie 3 ans
- Durée de vie au-delà de 10 ans
- Conforme aux recommandations de l'AISM

Caractéristiques Techniques

- Divergence verticale : > 7° @ 50% et 20° @ 10%
- Couleurs disponibles : blanc, rouge, vert et jaune
- Rythmes programmables : 369 + 1 personnalisable
- Correction Allard pour flashes courts
- Portée et seuil de luminosité programmables
- Gestion de l'autonomie (réduction de l'intensité si tension de batterie critique)
- Programmation et communication par application Bluetooth®

En indiquant votre localisation et les performances attendues, le calculateur solaire en ligne GISMAN vous guidera pour faire le meilleur choix parmi notre gamme de feux compacts solaires :

<https://calculator.gisman-web.com>

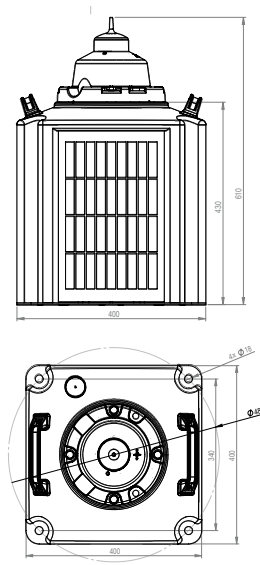

PERFORMANCES OPTIQUES*

Couleurs	Blanc	Rouge	Vert	Jaune
Intensité I _{max} (Cd)	205	118	144	62
Portée (MN) @0,74T	2 à 6 MN+			
Portée (MN) @0,85T	3 à 8 MN+			

* L'intensité peut varier selon les tolérances de fabrication.

Vérifiez la portée maximale de votre feu avec le calculateur solaire en ligne:

<https://calculator.gisman-web.com>

MATÉRIAUX

Base du châssis : aluminium peint
Chassis : polyéthylène - stabilisé contre les UV
Lentille : polycarbonate - stabilisé contre les UV
Base du feu : polycarbonate - stabilisé contre les UV

MODULES SOLAIRES

4 modules monocristallins de 10W chacun

BATTERIE

Plomb étanche AGM
28Ah/12V ou 40 Ah/12 V

CERTIFICATION ET TESTS

CE : Directive 2014/53/UE
IALA : couleurs conformes R0201
Certification ISO 9001-2015
Étanchéité : IP 68 - IEC 60529
Cybersécurité : référentiel NIST 800
Vibrations : MIL STD 202G
Chocs : MIL STD 202G
Chocs thermiques : IEC 60945
Brouillard salin : IEC 60945

POIDS

24 kg (28 Ah) / 28,2 kg (40 Ah)

FIXATION

4 vis M10 ou M12 sur Ø480mm (Ø200mm en option)

TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT

De -40 °C à +65 °C

Options disponibles



Synchronisation
par GPS



Sortie alarme
défaut feu
ou connectivité
AIS

Options de communication de supervision A2NGO



Satellite



GSM



SIGFOX

Options de Transpondeur AIS



AIS Type 1



AIS Type 3

Comment commander votre feu?

Code de commande :
GSC-5-ES-[C]-[BATT]-[OPT]-[MONIT]-[AIS]

Le code de commande se compose de :

1. La **référence** du feu : GSC-5-ES
2. La **couleur** du feu : W (Blanc), R (Rouge), G (Vert) ou Y (Jaune)
3. La capacité de la **batterie** : 28AH ou 40AH
4. Une ou plusieurs des **options** disponibles :
 - GPS : GS
 - Alarme : AL ou ALAIS
5. Une option de **communication** de supervision A2NGO : SAT (Satellite), GSM (GSM) ou SGFOX (SigFox).
6. Une **option de transpondeur AIS** : type 1 (AIST1) ou type 3 (AIST3) et le type d'antenne : intégrée (INT) ou déportée (DEP)

Exemple de code de commande :
GSC-5-ES-G-40AH-GS-SAT-AIST3-DEP

Vous avez votre code ! Vous pouvez passer la commande par email à support@gisman.fr ou par téléphone.

Egalement disponibles sur demande :

- Télécommande infrarouge (IR)
- Kit anti-vandalisme + tournevis
- Interface en inox pour 3 ou 4 vis M10 Ø200mm
- Chargeur de batterie externe

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



www.gisman.fr

Tel: +33 (0)2 97 29 41 21 - contact@gisman.fr
12 impasse du Bois - Z.A. de Kerstran 1 - 56400 Brech (France)

