FEU COMPACT SOLAIRE À LED

GSC-5-SS ou -MS

2 à 6 MN+

Contrôle Bluetooth®

GSC-5-SS

GSC-5-MS

Le modèle GSC-5 est un feu d'horizon compact solaire à LED pouvant atteindre une portée jusqu'à 6 MN+ @ 0,74T.

Atouts du GSC-5 version SS ou MS :

- 2 configurations de taille de chassis (SS ou MS) pour une plus grande capacité de batterie et de module solaire

- Grande autonomie grâce à la technologie LED

- Mise en service rapide et facile d'utilisation avec l'application GISMAN Bluetooth®

- Hautes performances même en conditions extrêmes

- Système de supervision cybersécurisé A2NGO en option

- Garantie 3 ans

- Durée de vie au-delà de 10 ans

- Conforme aux recommandations de l'AISM

Caractéristiques Techniques

- Divergence verticale : > 7 ° @ 50% et 20° @10%
- Couleurs disponibles : blanc, rouge, vert et jaune
- Rythmes programmables : 369 + 1 personnalisable
- Correction Allard pour flashs courts
- Portée et seuil de luminosité programmables
- Gestion de l'autonomie(réduction de l'intensité si tension de batterie critique)
- Programmation et communication par application Bluetooth®

En indiquant votre localisation et les performances attendues, le calculateur solaire en ligne GISMAN vous guidera pour faire le meilleur choix parmi notre gamme de feux compacts solaires :

https://calculator.gisman-web.com

GSC-5-MS

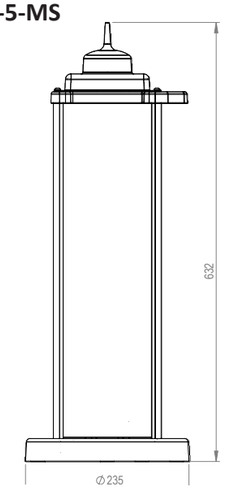

GSC-5-SS





V4 - 08/2025

PERFORMANCES OPTIQUES*

Couleurs	Blanc	Rouge	Vert	Jaune
Intensité Imax (Cd)	205	118	144	62
Portée (MN) @0,74T	2 à 6 MN+			
Portée (MN) @0,85T	3 à 8 MN+			

*L'intensité peut varier selon les tolérances de fabrication.

Vérifiez la portée maximale de votre feu avec le calculateur solaire en ligne:
https://calculator.gisman-web.com

MATÉRIAUX

Base du feu : polycarbonate - stabilisé contre les UV
Chassis : aluminium anodisé
Lentille : polycarbonate - stabilisé contre les UV

BATTERIE

	Modules solaires monocristallins	Batterie à décharge profonde LCB (Lead Crystal)	Chargeur
Version SS	4 x 4W	12 Ah	MPPT
Version MS	4 x 8W	12 Ah ou 24 Ah	MPPT

CERTIFICATIONS & TESTS

CE : Directive 2014/53/UE
IALA : couleurs conformes R0201
Certification ISO 9001-2015
Étanchéité : IP 68 - IEC 60529
Cybersécurité : référentiel NIST 800
Vibrations : MIL STD 202G
Chocs : MIL STD 202G
Chocs thermiques : IEC 60945
Brouillard salin : IEC 60945

POIDS

6,7 kg (SS) / 8,9 kg (MS - 12 Ah) / 13 kg (MS - 24 Ah)

FIXATION

3 ou 4 vis M10 sur Ø200mm

TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT

De - 40 °C à + 65 °C

Options disponibles

Synchronisation par GPS

Charge Port

Sortie alarme défault feu ou connectivité AIS

Switch ON/OFF pour stockage prolongé

Options de communication de supervision A2NGO

Satellite

GSM

SIGFOX

Comment commander votre feu?

Code de commande :
GSC-5-[V]-[C]-[BATT]-[OPT]-[MONIT]

Le code de commande se compose de :

1. La **version** du feu : SS or MS
2. La **couleur** du feu : W (Blanc), R (Rouge), G (Vert) ou Y (Jaune)
3. La capacité de la **batterie :** 12AHLCB ou 24AHLCB
4. Une ou plusieurs des **options** disponibles :
- GPS : GS
- Charge Port : CP
- Switch : SW
- Alarme : AL or ALAIS

5. Une option de **communication** de supervision A2NGO : SAT (Satellite), GSM (GSM) ou SGFOX (SigFox).

Exemple de code de commande :
GSC-5-SS-R-12AHLCB-GS-AL-GSM.

Vous avez votre code ! Vous pouvez passer la commande par email à support@gisman.fr ou par téléphone.

Egalement disponibles sur demande :
- Télécommande infrarouge (IR)
- Kit anti-vandalisme + tournevis
- Chargeur de batterie externe

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

GISMAN

www.gisman.fr

Tel: +33 (0)2 97 29 41 21 - contact@gisman.fr
12 impasse du Bois - Z.A. de Kerstran 1 - 56400 Brech (France)

IALA