

# BOUÉE POLYÉTHYLÈNE GBP-1800

**Diamètre : 1,8 m Volume : 1,7 m<sup>3</sup>**  
**Pour balisage portuaire**


La bouée GBP-1800, entièrement en polyéthylène est adaptée aux zones portuaires et aux sites peu exposés.

#### Caractéristiques :

- Flotteur en polyéthylène vierge, avec couleur teintée dans la masse et stabilisée UV, épaisseur standard 10 mm, rempli de mousse en polystyrène expansé (PSE)
- Flotteur monobloc avec système de renfort interne en acier inoxydable 316L
- Espar en polyéthylène


#### Avantages :

- Bouée légère, facile d'installation
- Maintenance minimale

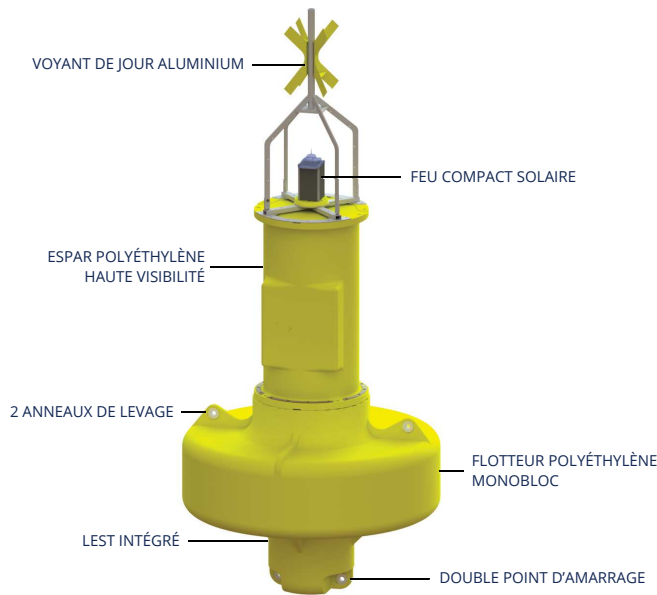

**GBP-1800-HVS**

## Exemples de configurations :

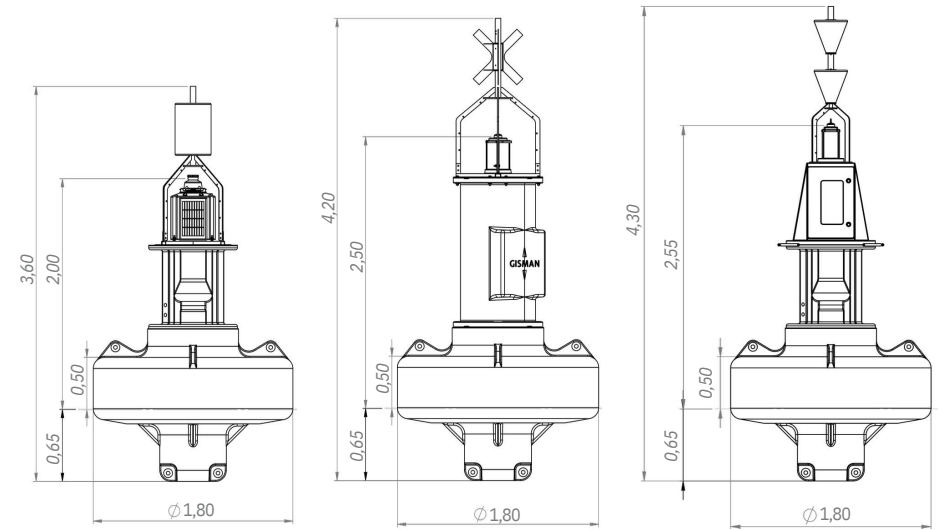

**GBP-1800-RE\***

**GBP-1800-HVS**

**GBP-1800-PE\*\***

	GB-1800-RE*	GBP-1800-HVS	GBP-1800-PE**
<b>Diamètre (m)</b>	1.8	1.8	1.8
<b>Volume (m<sup>3</sup>)</b>	1.7	1.7	1.7
<b>Masse (kg)</b>	410	410	420
<b>Réserve de flottabilité (m<sup>3</sup>)</b>	1.4	1.4	1.3
<b>Tirant d'eau (m)</b>	0.65	0.65	0.65
<b>Franc bord (m)</b>	0.5	0.5	0.5
<b>Plan focal (m)</b>	2.0 (avec GSC-8)	2.50 (avec GSC-5-SS)	2.55 (avec GSC-5-SS)
<b>Hauteur totale (m)</b>	3.6	4.2	4.3

D'autres configurations sont possibles, nous contacter : [contact@gisman.fr](mailto:contact@gisman.fr)

\*Modèle conçu pour l'intégration d'un feu avec transpondeur AIS

\*\*Modèle conçu pour les bouées cardinales, danger isolé ou chenal préféré (2 couleurs)

#### Options disponibles sur demande :

- Réflecteur radar type Echomax
- Plaques ID, stickers & bandes rétro réfléchissantes
- Trappe d'accès sur espar

Système de Management approuvé par LRQA selon le référentiel ISO 9001:2015

