

BOYA DE POLIETILENO

GBP-1800

Diámetro: 1,8m Volumen: 1,7m³
Para balizamiento portuario


La boya GBP-1800, totalmente de polietileno, es idónea para las zonas portuarias y los sitios pocos expuestos.

Características:

- Flotador de polietileno virgen, con color tintado en la masa y estabilizado UV, espesor estándar 10mm, llenos de espuma de poliestireno expandido (PSE)
- Flotador de una sola pieza con un sistema de refuerzo interno de acero inoxidable 316L
- Castillete de polietileno

Ventajas:

- Boya ligera, fácil de instalar
- Mantenimiento mínimo

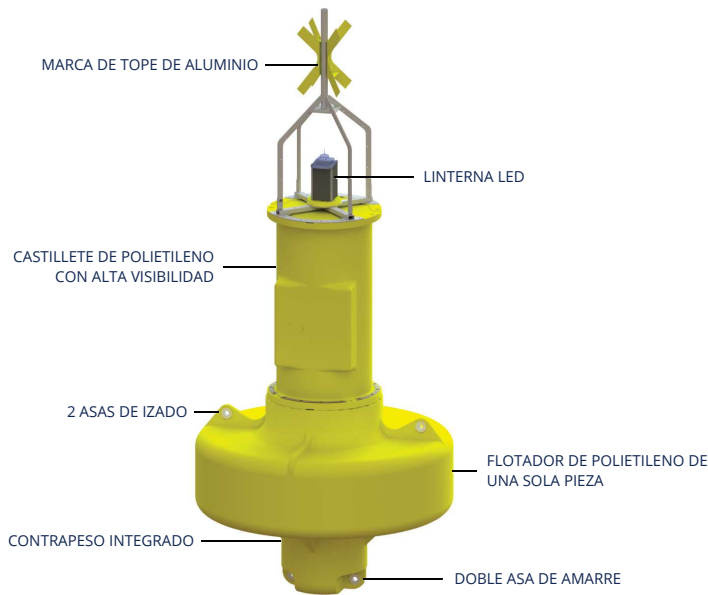


GBP-1800-HVS

Sistema de Gestión aprobado por LRQA según los requisitos ISO 9001:2015



Ejemplos de configuraciones:

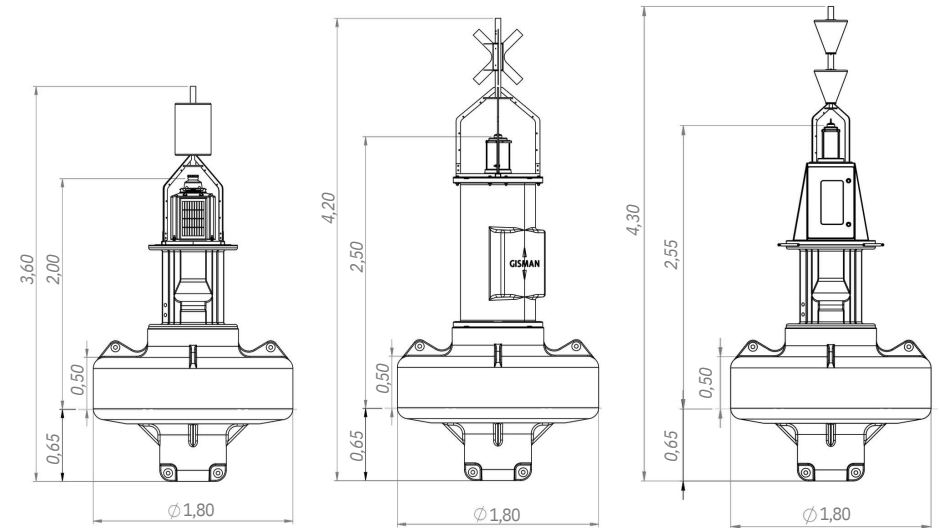

GBP-1800-RE*

GBP-1800-HVS

GBP-1800-PE**

	GB-1800-RE*	GBP-1800-HVS	GBP-1800-PE**
Diámetro (m)	1.8	1.8	1.8
Volumen (m³)	1.7	1.7	1.7
Peso (kg)	410	410	420
Reserva de flotabilidad (m³)	1.4	1.4	1.3
Calado (m)	0.65	0.65	0.65
Francobordo (m)	0.5	0.5	0.5
Plano focal (m)	2.0 (con GSC-8)	2.50 (con GSC-5-SS)	2.55 (con GSC-5-SS)
Altura total (m)	3.6	4.2	4.3

Otras configuraciones son posibles, contáctenos: contact@gisman.fr

*Modelo diseñado para la integración de una linterna con transpondedor AIS

**Modelo diseñado para boyas cardinales, peligros aislados o canales preferentes (2 colores)

Opciones disponibles bajo petición:

- Reflector radar Echomax
- Placa de identificación, pegatinas & cintas retrorreflectantes
- Trampilla de acceso con cerradura en castillete