

FEU À LED À ALIMENTATION EXTERNE

GSA-8

Jusqu'à 10 MN+




Contrôle
Bluetooth®

Le GSA-8 est un feu d'horizon à LED à alimentation externe pouvant atteindre une portée jusqu'à 10 MN+ @0,74T.

Atouts :

- Hautes performances
- Faible consommation
- Mise en service rapide et facile d'utilisation avec l'application GISMAN Bluetooth®
- Système de supervision cybersécurisé A2NGO en option
- Garantie 3 ans
- Durée de vie au-delà de 10 ans
- Conforme aux recommandations de l'AIMS

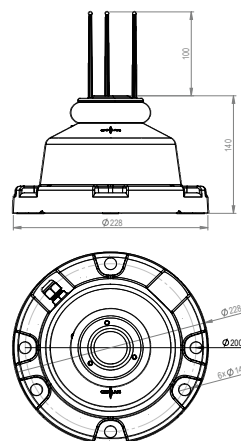

Caractéristiques techniques

- Divergence horizontale : 360°
- Divergence verticale : > 10° @50%
- Couleurs disponibles : blanc, rouge, vert et jaune
- Rythmes programmables : 369 + 1 personnalisable
- Correction Allard pour flashes courts
- Portée et seuils de luminosité programmables
- Programmation et communication par application Bluetooth®

PERFORMANCES OPTIQUES*

GSA-8	Blanc	Rouge	Vert	Jaune
Intensité Imax (Cd)	1560	1090	1900	800
Portée (MN) @0,74T	4 à 10 MN+			
Portée (MN) @0,85T	5 à 14 MN+			

*L'intensité peut varier selon les tolérances de fabrication.

MATÉRIAUX

Lentille : acrylique (PPMA)
Base du feu : polycarbonate - stabilisé contre les UV
Dissipateur thermique : aluminium anodisé

TENSION D'ALIMENTATION

12V - sur batterie ou secteur à travers une batterie tampon

CERTIFICATIONS ET TESTS

CE : Directive 2014/53/UE
IALA : couleurs conformes R0201
Étanchéité : IP 68 - IEC 60529
Cybersécurité : référentiel NIST 800
Vibrations : MIL STD 202G
Chocs : MIL STD 202G
Chocs thermiques : IEC 60945
Brouillard salin : IEC 60945

POIDS

0,7 kg

FIXATION

3 ou 4 vis M10 sur Ø200mm

TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT

De -40 °C à +65 °C

Options disponibles



Synchronisation
par GPS



Sortie alarme
défaut feu
ou connectivité
AIS

Options de communication de supervision A2NGO



Satellite



GSM



SIGFOX

Comment commander votre feu?

Code de commande :
GSA-8-[C]-[OPT]-[MONIT]

Le code de commande se compose de :

1. La **référence** du feu : GSA-8
2. La **couleur** du feu : W (Blanc), R (Rouge), G (Vert) ou Y (Jaune)
3. Une ou plusieurs des **options** disponibles :
 - GPS : GS
 - Alarme : AL ou ALAIS
4. Une option de **communication** de supervision A2NGO : SAT (Satellite), GSM (GSM) ou SGFOX (SigFox).

Exemple de code de commande : GSA-8-W-GS-SAT

Vous avez votre code ! Vous pouvez passer la commande par email à support@gisman.fr ou par téléphone.